

F&T Kondensatoren GmbH
 Nedderweg
 25813 Husum
 Germany
 Tel. +49 (0) 4841 8957 0
 Fax. +49 (0) 4841 8957 45
 Email info@ftcap.de

F & T Kondensatoren GmbH



Datenblatt


Kunde :

Seite 1 / 1

Zeichnung Nr. :

Erstellt von : HM am 02.07.03 14:29

Typ : A27145030049

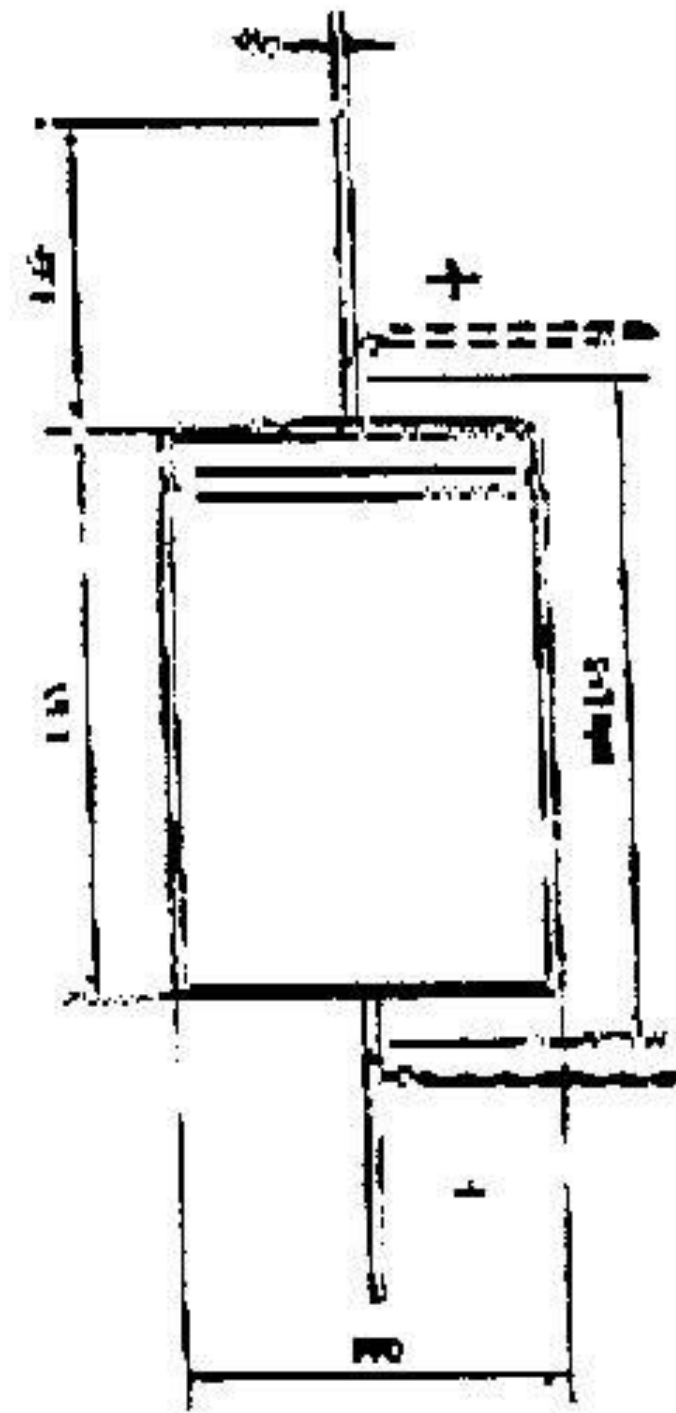

$\varnothing D$: 30 mm
 L : 49 mm
 l : 40 mm
 d : 1 mm

Terminals : Draht

Elektrische Parameter

Kapazität (C_N)
 100 Hz / 20 °C

270 μ F

Toleranz

-10 / +30 %

Nennspannung (U_B)

450 V

Spitzenspannung (U_S)
 max. 5 x 1 min / h

495 V

Umpolspannung (U_U)
 max. 1 s

2 V

Reststrom (I_L)
 U_B / 5 min / 20 °C

728 μ A

ESR typ.
 100 Hz / 20°C

200 m Ω

Tan δ typ.
 100 Hz / 20°C

3,4 %

Z max.
 10 kHz / 20°C

200 m Ω

ESL typ.

20 nH

Nennstrom (I_N)
 100 Hz / 85 °C

1,2 A

Brauchbarkeitsdauer
 Bei I_N , U_B , 85 °C

5000 h

IEC Klimakategorie / Normen

40/ 85/56

IEC 384

Anwendungen

Industrielle Verwendung

Ihre Artikel Nr. / Projekt